




ELAPROOF™



ElaProof belægning og 2024 tætningssløsninger

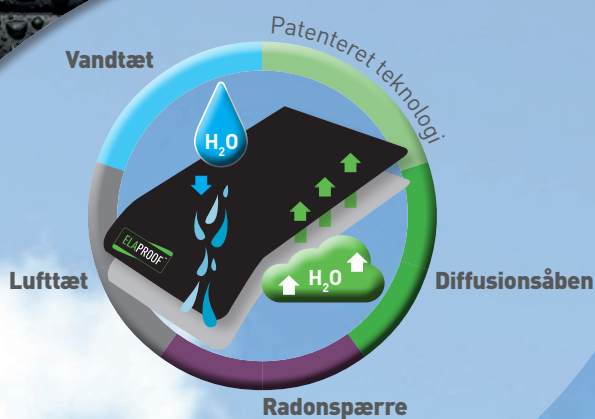

ElaProof+SAND

- Effektfulde vægge
- Badeværelser
- Gulv og Søjler

ElaProof BTR System

- Altaner
- Trapper
- Terrasser

ElaProof Indoor Solutions

- Indendørs lufttætning
- Beskyttelse mod Radon

ElaProof Indoor



ElaProof Pro S

ElaProof Classic H

- Tag
- Skorsten
- Gennemføringer

ElaProof Pro S

ElaProof+SAND

ElaProof Classic H

- Betonkonstruktioner
- Grundmure
- Sokler
- Trapper

ElaProof Pro S

- Gangarealer
- Parkeringspladser

ElaProof CoolRoof



NYHED!
Det energi-
optimerende
valg!!

ElaProof FloorX



NYHED!
Elastisk og
diffusionsåben
gulvbelægning!

ElaProof Indoor PRO S



**CE mærket
Indoor PRO S
nu også i
10 l spand!**

Den mest miljøvenlige og multifunktionelle beskyttende elastiske coating og forseglingsmasse på markedet!

ELAPROOF™

Classic H

Den traditionelle tætnings- og forseglingsmasse

Overgange •
Gennemføringer •
Forsegling •
Konstruktioner •



NYT!
Alle farver
fås også i
1 l spand.

Isocyanatfri ElaProof Classic H er en klar til brug, en-komponent, elastisk tætnings- og forseglingsmasse, der kan påføres med håndværktøj og er velegnet til de fleste overflader i udvendige strukturer. Det garanterer et langtidsholdbart og vandtæt beskyttende lag, fx til blik- og paptage, træ, beton og lette grusblokke.

Anvendelser omfatter fx tætning af gennemføringer, samlinger og sammenføjning af forskellige materialer. Et fremragende valg til tagreparationsarbejde og vedligeholdelse af regnvandssystemer samt beskyttelse af sokler og udvendige konstruktioner. Også velegnet til indendørs brug på steder, hvor M1-emissionsklassificering ikke er påkrævet. Produktet er opført i Svanemærkets byggevaredatabase og kan anvendes i Svanemærkede bygninger.

ElaProof Classic H	Farve	EAN/GTIN	KODE
Tætningsmasse 1 l	Sort	6430068690006	1010
	Grå	6430068690143	1010G
	Hvid	6430068691218	1010W
	Rød	6430068690150	1010R
	RR11 - Grøn	6430068691225	1010RR11
	RR23 - Mørk grå	6430068691232	1010RR23
Tætningsmasse 5 l	Sort	6430068690013	1050
	Grå	6430068690181	1050G
	Hvid	6430068691256	1050W
	Rød	6430068690198	1050R
	RR11 - Grøn	6430068690761	1050RR11
	RR23 - Mørk grå	6430068691119	1050RR23
	RR32 - Brun	6430068690778	1050RR32

Tekniske specifikationer

SPECIFIKATIONER (VÅDT PRODUKT) • STANDARD

Bindemiddel: vandbåren polymerdispersion**Farver:** sort, grå, hvid, rød, RR11, RR23 og RR32 – kan overmales*)**Tørstofindhold:** 63 ± 1 % • ISO 3251:2008**Surhedsgrad (pH):** 7-8**Massefylde:** 1,12 ± 0,3 g/ml • ISO 2811-1:2016**Antændelighed:** antændes ikke**Minimum filmdannelsestemperatur (MFFT):** < 0°C**Driftstemperatur:** over +10°C

Tørretid

- Berøringsstørret (+20°C, 50 % RF, 1,5 l/m²) 3 - 4 timer
- Berøringsstørret (+6°C, 25 % RF, 1,5 l/m²) 40 timer
- Fuldt gennemhærdet (+20°C, 50% RF, 1,5 l/m²) 1 uge
- Fuld mekaniske egenskaber (+20°C, 50% RF, 1,5 l/m²) 3 uger

Opbevaringstid: 12 måneder (se mærkning for fremstillingsdato)**Opbevaring:** Produktet må ikke fryse. Beskyttes mod direkte sollys.

*) Kan overmales med de fleste vandbaserede, åndbare og elastiske malinge.

FUNKTIONER (COATING) • STANDARD

Brandklasse: C-s1,d0 og BROOF (t2) • EN 13501-1 og -5**Vedhæftningsstyrke, uden primer:** 1 - 4 N/mm² • EN 1542:1999**Trækstyrke:** 2,3 N/mm² • ISO 527-1:1993**Brudforlængelse:** 810 % • ISO 527-2 gælder**Rivestyrke:** 9,3 ± 1,3 MPa/m² • ISO 527-1:1993**Shore A hårdhed:** 54 ± 4 • EN 868:2003

Styrke ved revnedannelse

- 10,1 mm (+22°C, 50 % RF, tykkelse 0,6 mm) • EN 1062-7, metode A anvender, klasse A5
- godkendt (-20°C, tykkelse 0,6 mm) • EN 1062-7, metode A anvender, klasse A4

Vanddampgennemtrængning: 18 g / m² / dag • EN 12572**Vanddampdiffusionskoefficient:** δ, kg/(m·s·Pa) 7,21·10⁻¹⁴ • EN 12572**Diffusionsmodstand, Sd-værdi:** 1,14 • EN 12572**Vandtæthed** (+20°C, 14 dage, 10 mm vandnedsækning): tæt • EN 1928

Vandbestandighed efter alkalisk stress

(+70°C, 168 dag: 50 mm kyll. Ca(OH)₂ opløsning: tæt • EN 1928

Struktur tæthed

Vandtætheden af gulvafløb og indløb: (gennemføringer, vandtrykstest 24 timer ca. 700 Pa -> +60°C/+15°C, 1500 gange -> vandtrykstest 24 timer ca. 700 Pa):

tæt • EN 1253-2

Temperaturmodstand

- Langsigtet: -30°C ... +150°C
- Kort sigt: max. +190°C

Vejrbestandighed (UV-, termisk- og fugtbestandighed): fremragende

Kemisk resistens

- Fremragende alkalisk bestandighed
- God modstandsdygtighed over for uorganisk syre
- Begrænset modstandsdygtighed over for organiske syrer og opløsningsmidler

Elektrisk ledningsevne: leder ikke elektricitet

BEMÆRK VENLIGST!

Farverne er så tæt på den korrekte nuance, som det er teknisk muligt.





Rulle- og sprøjtbar belægnings- og tætningsmasse



NYT!
Fås nu
også i 15 l
spand.




Isocyanatfri ElaProof Pro S er en en-komponent, brugsklar tætningsmasse, som kan installeres ved at rulle eller bruge en højtrykssprøjte, hvilket gør den ideel til professionel brug.

Velegnet til vand- og fugtisolering og tætning i bygninger og konstruktioner. Anvendelsesområder, fx tagbeklædninger, sokler, savværkstørrerum, terrassedæk, gårdhaver og letvægtsgrusblok- og gipspladeoverflader. Også velegnet til indendørs brug på steder, hvor M1-emissionsklassificering ikke er påkrævet. Produktet er opført i Svanemærkets byggevaredatabase og kan anvendes i Svanemærkede bygninger.

ElaProof Pro S	Farve	EAN/GTIN	KODE
Tætningsmasse 15 l	Sort	6430068690020	1150
	Grå	6430068690204	1150G
	Hvid	6430068691270	1150W
	Rød	6430068690211	1150R
	RR11 - Grøn	6430068690785	1150RR11
Tætningsmasse 160 l	RR23 - Mørk grå	6430068691126	1150RR23
	RR32 - Brun	6430068690792	1150RR32
	Sort	6430068690068	2160
	Grå	6430068690266	2160G
	Hvid	6430068691164	2160W
	Rød	6430068690273	2160R
	RR11 - Grøn	6430068690709	2160RR11
	RR23 - Mørk grå	6430068691133	2160RR23
	RR32 - Brun	6430068690693	2160RR32

BEMÆRK VENLIGST!

Farverne er så tæt på den korrekte nuance, som det er teknisk muligt.



Tekniske specifikationer

SPECIFIKATIONER (VÅDT PRODUKT) • STANDARD

Bindemiddel: vandbåren polymerdispersion

Farver: sort, grå, hvid, rød, RR11, RR23 og RR32 – kan overmales*)

Tørstofindhold: 63 ± 1 % • ISO 3251:2008

Surhedsgrad (pH): 7-8

Massefylde: 1,12 ± 0,3 g/ml • ISO 2811-1:2016

Antændelighed: antændes ikke

Minimum filmdannelsestemperatur (MFFT): < 0°C

Driftstemperatur: over +10°C

Tørretid

• Berøringstørret (+20°C, 50 % RF, 1,5 l/m²) 3 - 4 timer

• Berøringstørret (+6°C, 25 % RF, 1,5 l/m²) 40 timer

• Fuldt gennemhærdet (+20°C, 50% RF, 1,5 l/m²) 1 uge

• Fuld mekaniske egenskaber (+20°C, 50% RF, 1,5 l/m²) 3 uger

Opbevaringstid: 12 måneder (se mærkning for fremstillingsdato)

Opbevaring: Produktet må ikke fryse. Beskyttes mod direkte sollys.

*) Kan overmales med de fleste vandbaserede, åndbare og elastiske malinge.

FUNKTIONER (COATING) • STANDARD

Brandklasse: C-s1,d0 og BROOF (t2) • EN 13501-1 og -5

Vedhæftningsstyrke, uden primer: 1 - 4 N/mm² • EN 1542:1999

Trækstyrke: 2,3 N/mm² • ISO 527-1:1993

Brudforlængelse: 810 % • ISO 527-2 gælder

Rivestyrke: 9,3 ± 1,3 MPa/m² • ISO 527-1:1993

Shore A hårdhed: 54 ± 4 • EN 868:2003

Styrke ved revnedannelse

• 10,1 mm (+22°C, 50 % RF, tykkelse 0,6 mm) • EN 1062-7, metode A anvender, klasse A5

• godkendt (-20°C, tykkelse 0,6 mm) • EN 1062-7, metode A anvender, klasse A4

Vanddampgennemtrængning: 18 g / m² / dag • EN 12572

Vanddampdiffusionskoefficient: δ, kg/(m·s·Pa) 7,21·10⁻¹⁴ • EN 12572

Diffusionsmodstand, Sd-værdi: 1,14 • EN 12572

Vandtæthed (+20°C, 14 dage, 10 mm vandnedsækning): tæt • EN 1928

Temperaturmodstand

• Langsigtet: -30°C ... +150°C

• Kort sigt: max. +190°C

Vejrbestandighed (UV-, termisk- og fugtbestandighed): fremragende

Kemisk resistens

• Fremragende alkalisk bestandighed

• God modstandsdygtighed over for uorganisk syre

• Begrænset modstandsdygtighed over for organiske syrer og opløsningsmidler

Elektrisk ledningsevne: leder ikke elektricitet

Udviklet og designet til det professionelle marked!

Brugsanvisning
elaproof.dk!

ELAPROOF™**Indoor****Til et sundt indeklima!**

Radonbeskyttelse •
Indvendig lufttætning •
Overgange •
Gennemføringer •



M1-godkendt og isocyanatfri ElaProof Indoor er en en-komponent brugsklar vandbaseret belægning til indendørs lufttætning og radonsikring af konstruktioner og bygninger.

Produktet er opført i Svanemærkets byggevaredatabase og kan anvendes i Svanemærkede bygninger.

ElaProof Indoor H er en elastisk tætnings- og forseglingsmasse, der kan påføres med håndværktøj, glimrende valg til fx tætning af vægge, gulve og fuger.

ElaProof Indoor PRO S installation er mulig ved at rulle eller bruge en højtrykssprøjte, da den har en lavere viskositet end ElaProof Indoor H. Produktet er designet til at tætn og beskytte store overflader.

ElaProof	Farve	EAN/GTIN	KODE
Indoor H 5 l	Hvid	6430068690310	3050W
	Grå	6430068690235	3050G
Indoor H 15 l	Hvid	6430068690327	3150W
	Grå	6430068690242	3150G
Indoor PRO S 10 l NYHED!	Hvid	6430068691195	3100W
	Grå	6430068691201	3100G
Indoor PRO S 160 l ^{*)} -Spraymasse	Hvid	6430068690303	4160W
	Grå	6430068690297	4160G
	Sort	6430068690280	4160

^{*)} Leveringstid for ElaProof Indoor S 160 l er ca. 2 uger fra bestillingen eller efter aftale.

BEMÆRK VENLIGST!

Farverne er så tæt på den korrekte nuance, som det er teknisk muligt.

Tekniske specifikationer

SPECIFIKATIONER (VÅDT PRODUKT) • STANDARD/METODE

Bindemiddel: vandbåren polymerdispersion

Farver: sort, grå og hvid – kan overmales^{*)}

Produktsortiment: hånd malbar elastomer, spraybar elastomer

Vedhæftning til grundmaterialer: alle byggematerialer, f.eks. alt betonbaseret, metal, aluminium, byggeplader, glas, vævede materialer

Tørstofindhold: 64 ± 1 % • ISO 3251:2008

Surhedsgrad (pH): 7-8

Anbefalet tørfilmtykkelse:

• Lufttætning min. 0,5 mm

• Radonspærre min. 0,8 mm

Driftstemperatur: over +10°C

Tørretid: (+20°C, 50% RH, 1,0 l/m²) 3 - 4 timer (afhængig af underlaget)

Vedhæftningsstyrke: 1-4 N/mm² (afhængig af underlaget)

EN 1542:1999, EN ISO 4624

Brudforlængelse: 1135 % • ISO 527-1:1993

Styrke ved revnedannelse:

• 13,9 mm (+22°C, 50% relativ luftfugtighed, tykkelse 0,6 mm) • EN 1062-7, metode A gældende, klasse A5

Rivestyrke: 9,3 ± 1,3 MPa/m² • ISO 527-1:1993

Vanddampgennemtrængning: δ, kg/(m·s·Pa) 7,21·10⁻¹⁴ • EN 12572

Brandklasse: C-s1,d0 • EN 13501-1

Lufttæthed: tæt • Vahanen Ltd., 2018

Radontæthed: tæt • SP Method 3873, RISE, Sverige, 2017

Emissionsklasser:

• M1 - mindste mængde emissioner • Eurofins, Danmark, 2019

• Emicode EC1 - meget lave emissioner • Eurofins, Danmark, 2019

Opbevaringstid: 12 måneder (se mærkning for fremstillingsdato)

Opbevaring: Produktet må ikke fryse. Beskyttes mod direkte sollys.

^{*)} Kan overmales med de fleste vandbaserede, åndbare og elastiske malinger.





ElaProof Indoor Solutions tilbyder en bred vifte af sikre produkter til behov for ny- og renoveringsbyggeri – til et sundt indeklima. Kvaliteten af indeluften i boliger, arbejdspladser og hobbyrum har stor betydning for komforten og trivslen hos de mennesker, der bruger rummene. I ny- og renoveringsbyggeri er sikring af ren og sund indeluft af afgørende betydning.

Fysiske faktorer, der påvirker indeluften omfatter fx rumtemperatur, luftfugtighed, luftbevægelse, træk og radongas, der trænger ind i indeklimaet. Lokalernes temperatur og træk påvirker komforten i indemiljøet, men radon giver for eksempel helbredsproblemer. Forsegling af samlinger og luftlækagepunkter samt radonbeskyttelse og forebyggelse af indtrængen af VOC-forbindelser er ofte de mest kritiske spørgsmål ved bygningsvedligeholdelse.


Download venligst brochuren om ElaProof indendørs løsninger: elaproof.dk



Produkter også egnet til indkapsling af skadelige stoffer!


IAR System

Indendørs lufttætning og radonsikring

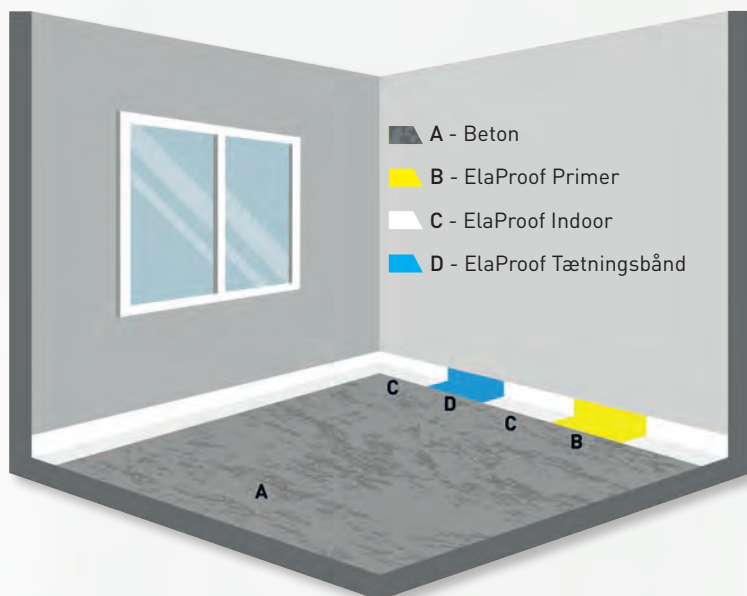

IEC System

Indkapsling og forsegling af gulvforurening

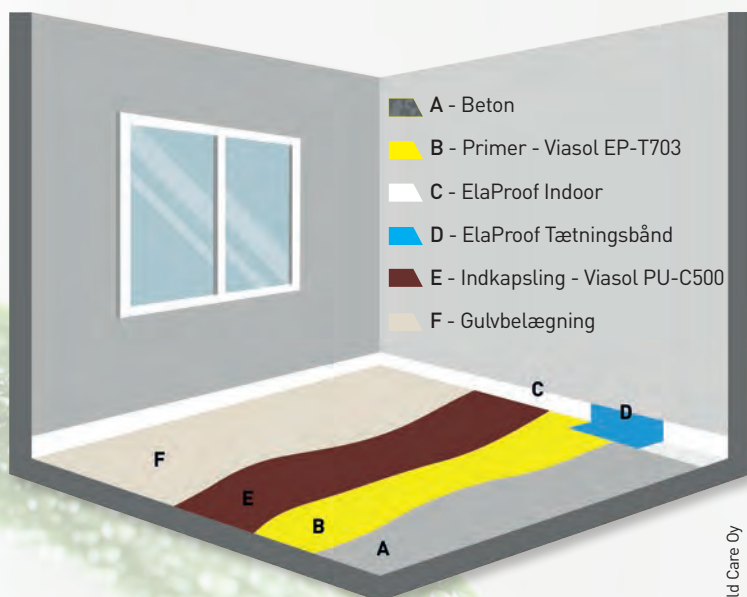

ELAPROOF™

+SAND

Afsluttet med stil!

De patenterede ElaProof + SAND produkter er klar til brug. Præcis skræddersyede blandingsforhold garanterer nem bearbejdelighed og et stilfuldt resultat. ElaProof + SAND-produktfamilien omfatter letanvendelige produkter til efterbehandling af sokler og gulv- og vægoverflader. Fordelene ved ElaProof + SAND produkter er fx vandtætning på det valgte sted samt et moderne look. Vælg din placering, farve og kornstørrelse på sandet og start projektet!

ElaProof + SAND Gulv er M1 godkendt. Den er velegnet til indendørs og udendørs brug, fx terrasser, trapper, balkoner og badeværelser. Der er tre kornstørrelser at vælge imellem: fin, medium og grov. Den endelige overflade er ru, behagelig under fødderne og samtidig mindsker det også risikoen for at glide. Ovenpå belægningen anbefaler vi ELACOAT TopCoat-behandling for at sikre, at overfladen holdes ren. Husk også de RAL-tonede TopCoats, som kan bruges til at sætte farve på overfladen, hvis det er nødvendigt.

ElaProof + SAND Sokkelbeskyttelse afslutter betonsokler og grundmure udendørs. ElaProof + SAND Væg er M1-godkendt og gør det nemt og sikkert at lave stilfulde effektivtægge, søjler og badeværelsesdekorationer indendørs og udendørs.

ElaProof+SAND Gulv



ElaProof + SAND Gulv er velegnet til fx altaner, trapper, terrasser og badeværelser. Vælg den rigtige sandkornstørrelse til dit projekt: fin • medium • grov.

Velegnet til indendørs og udendørs brug - M1 klassificeret!



Produkt	Farve	EAN/GTIN	KODE
Gulvbelægning 20 kg	Sort	6430068690990	3200FBF
• Fin	Mørk grå	6430068691003	3200FDGF
Kornstørrelse: 0,05 - 0,2 mm	Grå	6430068691010	3200FGF
	Hvid	6430068691027	3200FWF
Gulvbelægning 20 kg	Sort	6430068691034	3200FBM
• Medium	Mørk grå	6430068691041	3200FDGM
Kornstørrelse: 0,1 - 0,6 mm	Grå	6430068691058	3200FGM
	Hvid	6430068691065	3200FWM
Gulvbelægning 20 kg	Sort	6430068691072	3200FBR
• Grov	Mørk grå	6430068691089	3200FDGR
Kornstørrelse: 0,7 - 1,2 mm	Grå	6430068691096	3200FGR
	Hvid	6430068691102	3200FWR

ElaProof+SAND reference | 2021. © Build Care Oy

ElaProof+SAND Sokkelbeskyttelse



ELAPROOF™

+ SAND



ElaProof + SAND Sokkelbeskyttelse er velegnet til betonsokler og grundmure til udendørs brug.

Sandets kornstørrelse (0,7-1,2 mm) er optimeret til belægning af soklerne.



Installation lykkes nemt også med en struktursprøjtepistol!

Produkt	Farve	EAN/GTIN	KODE
Sokkelbeskyttelse 20 kg	Sort	6430068690839	1200PB
Kornstørrelse: 0,7 - 1,2 mm	Mørk grå	6430068690846	1200PDG
	Grå	6430068690853	1200PG
	Hvid	6430068690860	1200PW



ElaProof+SAND Væg



ElaProof + SAND Væg er velegnet til fx effektfulde vægge, badeværelser og søjler.

Vælg den rigtige sandkornstørrelse til dit projekt: fin • medium • grov.

Velegnet til indendørs og udendørs brug - M1 klassificeret!



Produkt	Farve	EAN/GTIN	KODE
Vægbeklædning 20 kg	Sort	6430068690877	3200WBF
• Fin	Mørk grå	6430068690884	3200WDGF
Kornstørrelse: 0,05 - 0,2 mm	Grå	6430068690891	3200WGF
	Hvid	6430068690907	3200WWF
Vægbeklædning 20 kg	Sort	6430068690914	3200WBM
• Medium	Mørk grå	6430068690921	3200WDGM
Kornstørrelse: 0,1 - 0,6 mm	Grå	6430068690938	3200WGM
	Hvid	6430068690945	3200WWM
Vægbeklædning 20 kg	Sort	6430068690952	3200WBR
• Grov	Mørk grå	6430068690969	3200WDGR
Kornstørrelse: 0,7 - 1,2 mm	Grå	6430068690976	3200WGR
	Hvid	6430068690983	3200WWR

Black

Grey

White

Dark Grey

ElaProof + SAND: se kornstørrelse i tabel | Dækning ca. 4-8 m²

BEMÆRK! Farveskemaerne er så tæt på den korrekte nuance, som det er teknisk muligt.

elaproof.dk





ElaProof Art&Deco - farvet sand og flager til indendørs og udendørs brug

ElaProof Art & Deco Colour Chips er et stilfuldt 3-farvet alternativ til mange gulvdesigns. Velegnet til både indendørs og udendørs brug, fx på gulve, trapper, terrasser og altaner. Desuden i industrianlæg, fx AC teknikrum. En praktisk pakke på 600 g er tilstrækkelig til et areal på 8-12 m², afhængig af påføringsmængden.

ElaProof Art&Deco	Farve	EAN/GTIN	KODE
Colour Chips 600 g	3-farvet (sort, hvid, grå)	6430068690402	8000
Colour Chips 1 kg	3-farvet	6430068690730	80001KG
Colour Chips 20 kg	3-farvet	6430068690563	80001
Farvet sand 25kg	Sort 908	6430068690525	89081
	Mørk grå 252	6430068690532	82521
	Grå 003	6430068690549	80031
	Hvid 008	6430068690556	80081



Art & Deco Farve Chips: flagestørrelse 0,2 - 0,5 mm
Dækning 0,6 kg 8-12 m² • 20 kg 280-400 m² • 1 kg 15-22 m²
Art & Deco Farvet sand: kornstørrelse 0,7 til 1,2 mm | Dækning ca. 8 m²

BEMÆRK!

Farveskemaerne er så tæt på den korrekte nuance, som det er teknisk muligt.

Omhyggeligt udvalgte Elaproof tilbehørsprodukter garanterer et succesfuldt resultat indendørs og udendørs – se mere her eller på elaproof.dk!

ElaProof PRIMER er en miljøvenlig, vandbaseret primer til forbedring af belægningsvedhæftningen med porøse materialer før Elaproof belægning.

ElaProof Tætningsbånd velegnet til tætning/forstærkning af hjørner, vinkler og gennemføringer samt lapning af huller i overfladen, der skal coates.

ElaProof ROOF Forstærkningsstof er lavet af 100% polyester. Produktets egenskaber opfylder kravene fra fagfolk inden for tagarealer.

ElaProof Art&Deco - produktfamilie kan du finde farve- og fyldstofsand og Color Chips farveflager.

ElaProof	Størrelse	EAN/GTIN	KODE
Primer	3 l	6430068690129	7103
	10 l	6430068690136	7110
Tætningsbånd	100 mm x 50 m	6430068690044	7001
	200 mm x 50 m	6430068690051	7002
ROOF forstærkningsstof, hvid, 100 g/m ²	150 mm x 50 m	6430068690808	701501
	350 mm x 50 m	6430068690815	703501
	1000 mm x 50 m	6430068690822	710001
ROOF Primer	15 kg	6430068691171	701501RP

Tilbehør til entreprenører!

For autoriserede Elaproof-entreprenører omfatter vores udvalg produkter, der er egnede til tagdækning og indkapsling af forurenende stoffer. Spørg mere om vores tekniske support til produkter, tlf. +45 70 70 55 05 eller e-mail: mail@elaproof.dk.

Produkt	Størrelse	EAN/GTIN	KODE
Solvent Primer PU-P255 til porøse tagmaterialer	24 kg	6430068690686	71241
Viasol EP-T703 epoxy primere til indkapsling af forurenende stoffer	25 kg	6430068690747	807031
Viasol PU-C500 - RAL 3009 polyurethanbelægning	25 kg	6430068690754	830091



ElaProof BTR System tilbyder komplette løsninger til altaner, terrasser, trapper og gangbroer, uanset om du skal reparere en gammel eller bygge ny. Udendørs er træ- og betonkonstruktionerne på terrasser og altaner udsat for meget belastning. Ved hjælp af ElaProof BTR-systemet beskytter du konstruktionerne mod store temperaturudsving og de spændinger, der forårsages af vand og is.

Bekomforten er af primær betydning for de mennesker, der bor i området under terrasse- og altanrenoveringen. Ved at vælge ElaProof BTR-systemet kan dine kunder nyde ikke kun et miljøvenligt og lugtfrit produkt, men også en hurtig og omkostningseffektiv renovering.

Vælg BTR-systemet i henhold til målet!



ElaProof Light

ElaProof Light bruges på arealer der efterfølgende monteres med gulvmateriale efter kundens valg, såsom træ, linoleum eller fliser. Belægningen kan også males med de fleste vandbårne og åndbare maling.



ElaProof Medium

ElaProof Medium bruges på arealer der efterfølgende behandles med ELACOAT TopCoat som øger slidstyrken og gør overfladen nemmere at rengøre.



ElaProof Medium RAL

ElaProof Medium RAL bruges på arealer der efterfølgende behandles med ELACOAT TopCoat tonet i RAL farver efter kundens ønske.



ElaProof+SAND

ElaProof + SAND bruges på arealer, hvor der ønskes en ekstra finish med forskellige kornstørrelser og farver at vælge imellem. Produktet er forblandet i de rigtige proportioner. Om nødvendigt behandles den endelige overflade med ELACOAT TopCoat.



ElaProof Art&Deco

ElaProof Art & Deco Color Chips eller Farvet sand drysses ovenpå ElaProof-belægningen. Den endelige overflade behandles med ELACOAT TopCoat.



Download venligst ElaProof BTR brochure: elaproof.dk!

ELACOAT™**TOPCOAT****Beskytter belægningen og gør rengøringen nemmere!**

Trapper •
Terrasser •
Altaner •
Gulve og vægge •



ELACOAT TopCoat beskytter overfladen og gør rengøringen nem. Den 2-komponente lak i vores sortiment beskytter den behandlede ElaProof overflade. Vi anbefaler ELACOAT TopCoat lak til områder med meget gang og som kræver nem rengøring.

Den farveløse ELACOAT TopCoat passer perfekt oven på ElaProof FLOOR X, ElaProof+SAND og Art & Deco Color Chips. ELACOAT TopCoat RAL er velegnet til rum, hvor kunden forventes at møde virksomhedens gennemtænkte brandimage. Der findes i øjeblikket over hundrede forskellige RAL-farver, hvoraf vi har inkluderet de ti mest populære i standardudvalget - vælg din!

ELACOAT TopCoat

ELACOAT TopCoat er en 2-komponent farveløs, silkemat topcoat til ElaProof overflader. Produktet leveres i 2-komponent pakker med komponent A og B i korrekt blandingsforhold.

ELACOAT TopCoat	Farve	EAN/GTIN	KODE
3,3 kg	farveløs, silkemat	6430068690419	8330
11 kg	farveløs, silkemat	6430068690570	81101

Forbrug af produktet: på en glat og flaget overflade 90-110 g/m², oven på ElaProof FLOOR X og ElaProof+SAND 150-200 g/m²

ELACOAT TopCoat RAL

ELACOAT TopCoat RAL er en pigmenteret 2-komponent silkemat topcoat til ElaProof overflader. Produktet leveres i 2-komponent pakker med komponent A og B i korrekt blandingsforhold.

ELACOAT TopCoat RAL	Farve	EAN/GTIN	KODE
3,375 kg RAL 7001	Silver Grey	6430068690426	87001
RAL 7004	Signal Grey	6430068690433	87004
RAL 7016	Anthracite Grey	6430068690440	87016
RAL 7021	Black Grey	6430068690457	87021
RAL 7024	Graphite Grey	6430068690464	87024
RAL 7035	Light Grey	6430068690471	87035
RAL 9001	Cream	6430068690488	89001
RAL 9005	Jet Black	6430068690495	89005
RAL 9010	Pure White	6430068690501	89010
RAL 9011	Graphite Black	6430068690518	89011
9 kg RAL 7001	Silver Grey	6430068690587	870011
RAL 7004	Signal Grey	6430068690594	870041
RAL 7016	Anthracite Grey	6430068690600	870161
RAL 7021	Black Grey	6430068690617	870211
RAL 7024	Graphite Grey	6430068690624	870241
RAL 7035	Light Grey	6430068690631	870351
RAL 9001	Cream	6430068690648	890011
RAL 9005	Jet Black	6430068690655	890051
RAL 9010	Pure White	6430068690662	890101
RAL 9011	Graphite Black	6430068690679	890111

Forbrug af produktet: på en glat og flaget overflade 90-110 g/m², oven på ElaProof FLOOR X og ElaProof+SAND 150-200 g/m²

BEMÆRK!

Farveskemaerne er så tæt på den korrekte nuance, som det er teknisk muligt.

RAL 7001

RAL 7004

RAL 7016

RAL 7021

RAL 7024

RAL 7035

RAL 9001

RAL 9005

RAL 9010

RAL 9011



Installationsvejledninger på
elaproof.dk!





NYHEDER • NYHEDER • NYHEDER



ELAPROOF™



DIFFUSIONSÅBEN GULVBELÆGNING



Selvnivellerende



1-komponent



Elastisk • Åndbar



Ftalat fri



ElaProof FLOOR X er en diffusionsåben, elastisk en-komponent vandbaseret gulvbelægning til indendørs brug. Den opfylder kravene i den harmoniserede EN 13813-standard med et resultat af **SR-B2,0-IR8-AR1**, der konkurrerer med andre produkter på markedet, og delvist overgår dem.

Alsidige anvendelsesmuligheder!

ElaProof FLOOR X er fremragende velegnet til mange typer indvendige gulvoverflader i fx boliger, på arbejdspladser, i skoler, børnehaver og mange flere. Miljøvenlig, slidstærk og multifunktionel!



Læs mere!

elaproof.dk/FLOORX



BANEKRYDDE TAGBELÆGNING



ElaProof Cool Roof -tagbelægningen er designet til at reducere varmeabsorptionen og reflektere mere solstråling, hvilket hjælper med at holde bygningens indre køligere. ElaProof Cool Roof er med til at reducere behovet for køling i bygninger og dermed spare energi. ElaProof Cool Roof er blevet testet af Cool Roof Rating Council (CRRC) i USA. CRRC evaluerer tagbelægninger på deres evne til at reflektere sollys og stråling og deres evne til at reducere temperaturstigninger. Når tagbelægningen når en vis grad af refleksivitet og emissivitetsværdi, kan den modtage "Cool Roof"-godkendelse.

Det grønne valg!

ElaProof Cool Roof er en innovativ, vandbaseret tagbelægning, der både forlænger tagets levetid i mange år og optimerer samtidig ejendommens energiforbrug, da nedkølingsbehovet bliver mindre. Der opnås dermed både en besparelse for ejeren og miljøet. En holdbar, økonomisk løsning når du leder efter en reflekterende tagbelægning til din ejendom!



Læs mere!

elaproof.dk/COOLROOF

NYHEDER • NYHEDER • NYHEDER




ELAPROOF™



ElaProof – det miljøvenlige valg!

ElaProof er opført i Nordisk Miljømærknings byggevaredatabase og kan bruges i svanemærkede byggerier.

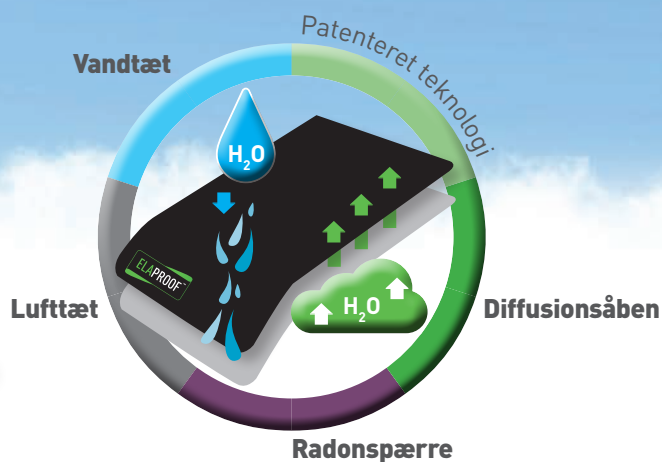

ElaProof Danmark ApS

www.elaproof.dk

E-mail: mail@elaproof.dk

Tel: +45 70 70 55 05

Adresse: Frederiksbergvej 3A
8920 Randers NV

Producenten af ElaProof



Build Care Oy

Kelatie 6, FI-01450 Vantaa, Finland

Tel. +358 20 790 2710 • info@buildcare.fi

www.elaproof.com