




ELAPROOF™



ElaProof belegg og tetningsløsninger 2024

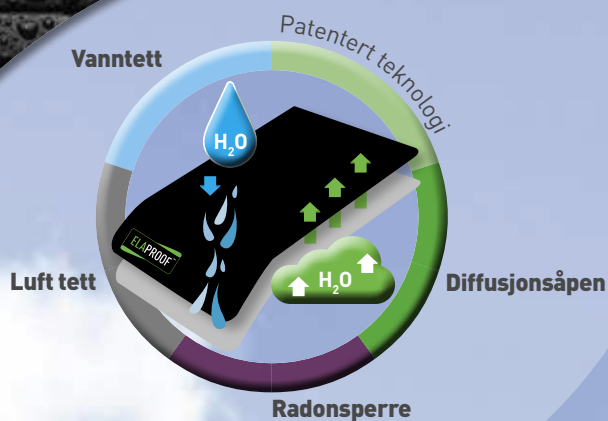

ElaProof+SAND

- Effektive vegger
- Badetrom
- Søyler

ElaProof BTR System

- Terrasser
- Balkonger
- Trapper

ElaProof Indoor Solutions

- Innendørs lufttetthet
- Radonsikring

ElaProof Indoor



ElaProof Pro S

ElaProof Classic H

- Tak
- Rør
- Implementeringer

ElaProof Pro S

ElaProof+SAND

ElaProof Classic H

- Betongkonstruksjoner
- Grunnmur
- Sokler
- Trapper

ElaProof Pro S

- Gårdskonstruksjoner
- Asfalterte gårdsrom
- Parkeringsplasser

ElaProof CoolRoof



NYHET!
Det energi-optimaliserende valget!

ElaProof FloorX



NYHET!
Elastisk og diffusjonsåpent gulvbelegg!

ElaProof Indoor PRO S



CE-merket
Indoor PRO S
nå også i
10 l bøtte!

Det mest miljøvennlige og multifunksjonelle beskyttende elastiske belegget og tetningsmassen på markedet!

ELAPROOF™

Classic H

Den tradisjonelle beleg- og tetningsmassen



Overganger •
Gjennomføringer •
Forsegling •
Konstruksjoner •



NY!
Alle farger
fås også i
1 L bøtte

Isocyanatfri ElaProof Classic H er en bruksklar en-komponent, elastisk beleg- og tetningsmasse som kan påføres med håndverktøy og passer til de fleste overflater i utvendige strukturer. Det garanterer et langvarig og vanntett beskyttelseslag, f.eks. for blikk- og papptak, tre, betong og lette grusblokker.

Bruksområder inkluderer for eksempel tetting av gjennomføringer og sømmer og sammenføyning av forskjellige materialer. Et utmerket valg for takreparasjonsarbeid og vedlikehold av regnvannssystemer samt beskyttelse av sokler og utvendige konstruksjoner. Også egnet for inndørs bruk på steder der M1-utslippsklassifisering ikke er nødvendig. Produktet er oppført i Svanemerket byggevare-database og kan brukes i Svanemerkebygging.

ElaProof Classic H	Farge	EAN/GTIN	KODE
Tetningsmasse 1 l	Svart	6430068690006	1010
	Grå	6430068690143	1010G
	Hvit	6430068691218	1010W
	Rød	6430068690150	1010R
	RR11 - Grønn	6430068691225	1010RR11
	RR23 - Mørk grå	6430068691232	1010RR23
Tetningsmasse 5 l	RR32 - Brun	6430068691249	1010RR32
	Svart	6430068690013	1050
	Grå	6430068690181	1050G
	Hvit	6430068691256	1050W
	Rød	6430068690198	1050R
	RR11 - Grønn	6430068690761	1050RR11
	RR23 - Mørk grå	6430068691119	1050RR23
	RR32 - Brun	6430068690778	1050RR32

MERK!

Fargene er så nær den riktige nyansen som det er teknisk mulig.

Tekniske spesifikasjoner

SPESIFIKASJONER (VÅT PRODUKT) • STANDARD

Bindemiddel: vannbåren polymerdispersjon

Farger: svart, grå, rød, RR11 og RR32 - kan overmales ^{*)}

Produktet er CE-merket som byggevare iht harmoniserte produktstandarder EN 13813 og EN 1504-2

Tørrestoffinnhold: 63 ± 1 % • ISO 3251: 2008

Surhet (pH): 7-8

Tetthet: 1,12 ± 0,3 g/ml • ISO 2811-1: 2016

Antennelighet: antennes ikke

Minimum filmdannelsestemperatur (MFFT): <0 °C

Driftstemperatur: over + 10 °C

Tørketid

- Berøringsstørket (+ 20 °C, 50 % RF, 1,5 l / m²) 3 - 4 timer
- Berøringsstørket (+ 6 °C, 25 % RF, 1,5 l / m²) 40 timer
- Fullt herdet (+ 20 °C, 50 % RF, 1,5 l / m²) i 1 uke
- Full mekaniske egenskaper (+ 20 °C, 50 % RF, 1,5 l / m²) 3 uker

Holdbarhet: min. 12 måneder (se merking for produksjonsdato)

Oppbevaring: Produktet må ikke fryse. Beskyttet mot direkte sollys.

^{*)} Kan overmales med de fleste vannbaserte, pustende og elastiske malinger.

FUNKSJONER (BELEGG) • STANDARD

Brannklasse: C-s1, d0 og BROOF (t2) • EN 13501-1 og -5

Vedheftsstyrke, uten primer: 1 - 4 N / mm² • EN 1542: 1999

Strekfasthet: 2,3 N / mm² • ISO 527-1: 1993

Bruddforlengelse: 810 % • ISO 527-2 gjelder

Rivestyrke: 9,3 ± 1,3 MPa / m² • ISO 527-1: 1993

Shore A-hardhet: 54 ± 4 • EN 868: 2003

Slitasjemotstand: <3000 mg EN ISO 5470-1 (Taber-slitasjetest)

Slagfasthet: klasse I • EN ISO 6272-1

Styrke i oppsprekking

• 10,1 mm (+ 22 °C, 50 % RF, tykkelse 0,6 mm) • EN 1062-7, metode A bruker, klasse A5

• godkjent (-20 °C, tykkelse 0,6 mm) • EN 1062-7, metode A bruker, klasse A4

Vanddampinntrengning: 18 g / m² / dag • EN 12572

Vanddampdiffusjonskoeffisient: δ, kg/(m·s·Pa) 9,63·10⁻¹³ • EN 12572

Diffusjonsmotstand, S_d-verdi: 2,02 • EN 12572

Vannmotstand (+ 20 °C, 14 dager, 10 mm vannnedsenkning): tett • EN 1928

Vannbestandighet etter alkalisk stress

(+ 70°C, 168 dag: 50 mm kylling. Ca(OH)₂ løsning: tett • EN 1928

Strukturtehet

Vannmotstand i gulvsluk og innløp: (gjennomføringer, vanntrykktest 24 timer ca. 700 Pa -> + 60°C / + 15°C, 1500 ganger -> vanntrykktest 24 timer ca. 700 Pa): lukk • EN 1253-2

Temperaturmotstand

• Langsiktig: -30 °C ... + 150 °C

• Kortsiktig: maks. + 190 °C

Værbestandighet (UV-, termisk- og fuktbestandighet): utmerket

Kjemisk motstand

• Utmerket alkalisk motstand

• God motstand mot uorganisk syre

• Begrenset motstand mot organiske syrer og løsemidler

Elektrisk ledningsevne: leder ikke elektrisitet





Rullbar og spraybar belegg og tetningsmasse



Isocyanatfri ElaProof Pro S er en en-komponent, bruksklar tetningsmasse som kan installeres ved å rulle eller bruke en høytrykkssprøyte, noe som gjør den ideell for profesjonell bruk.

Egnet for vann- og fuktisolering og tetting i bygg og konstruksjoner. Bruksområder, f.eks. taktekking, sokler, tørkerom for sagbruk, terrassedekker, terrasser og lette flater av slaggblokk og gipsplater. Også egnet for innendørs bruk på steder der M1-utslippsklassifisering ikke er nødvendig. Produktet er oppført i Svanemerket byggevaredatabase og kan brukes i Svanemerkede bygg.

Tekniske spesifikasjoner

SPESIFIKASJONER (VÅT PRODUKT) • STANDARD

Bindemiddel: vannbåren polymerdispersjon

Farger: svart, grå, rød, RR11 og RR32 - kan overmales ¹⁾

Produktet er CE-merket som byggevare iht harmoniserte produktstandarder EN 13813 og EN 1504-2

Tørrestoffinnhold: 63 ± 1 % • ISO 3251: 2008

Surhet (pH): 7-8

Tetthet: 1,12 ± 0,3 g/ml • ISO 2811-1: 2016

Antennelighet: antennes ikke

Minimum filmdannelsestemperatur (MFFT): <0 °C

Driftstemperatur: over + 10 °C

Tørketid

- Berøringsstørket (+ 20 °C, 50 % RF, 1,5 l / m²) 3 - 4 timer
- Berøringsstørket (+ 6 °C, 25 % RF, 1,5 l / m²) 40 timer
- Fullt herdet (+ 20 °C, 50 % RF, 1,5 l / m²) i 1 uke
- Fulle mekaniske egenskaper (+ 20 °C, 50 % RF, 1,5 l / m²) 3 uker

Holdbarhet: min. 12 måneder (se merking for produksjonsdato)

Oppbevaring: Produktet må ikke fryse. Beskyttet mot direkte sollys.

¹⁾ Kan overmales med de fleste vannbaserte, pustende og elastiske malinger.

FUNKSJONER (BELEGG) • STANDARD

Brannklasse: C-s1, d0 og BROOF (t2) • EN 13501-1 og -5

Vedheftsstyrke, uten primer: 1 - 4 N / mm² • EN 1542: 1999

Strekfasthet: 2,3 N / mm² • ISO 527-1: 1993

Bruddforlengelse: 810 % • ISO 527-2 gjelder

Rivestyrke: 9,3 ± 1,3 MPa / m² • ISO 527-1: 1993

Shore A-hardhet: 54 ± 4 • EN 868: 2003

Slitasjemotstand: <3000 mg EN ISO 5470-1 (Taber-slitasjetest)

Slagfasthet: klasse I • EN ISO 6272-1

Styrke i oppsprekking

• 10,1 mm (+ 22 °C, 50 % RF, tykkelse 0,6 mm) • EN 1062-7, metode A bruker, klasse A5

• godkjent (-20 °C, tykkelse 0,6 mm) • EN 1062-7, metode A bruker, klasse A4

Vandampinntrengning: 18 g / m² / dag • EN 12572

Vandampdiffusjonskoeffisient: δ, kg/(m·s·Pa) 9,63·10⁻¹³ • EN 12572

Diffusjonsmotstand, S_d-verdi: 2,02 • EN 12572

Vannmotstand (+ 20 °C, 14 dager, 10 mm vannnedsenkning): tett • EN 1928

Temperaturmotstand

• Langsiktig: -30 °C ... + 150 °C

• Kortsiktig: maks. + 190 °C

Værbestandighet (UV-, termisk- og fuktbestandighet): utmerket

Kjemisk motstand

• Utmerket alkalisk motstand

• God motstand mot uorganisk syre

• Begrenset motstand mot organiske syrer og løsemidler

Elektrisk ledningsevne: leder ikke elektrisitet

ElaProof Pro S	Farge	EAN/GTIN	KODE
Beleggmasse 15 l	Svart	6430068690020	1150
	Grå	6430068690204	1150G
	Hvit	6430068691270	1150W
	Rød	6430068690211	1150R
	RR11 - Grønn	6430068690785	1150RR11
	RR23 - Mørk grå	6430068691126	1150RR23
Beleggmasse 160 l	RR32 - Brun	6430068690792	1150RR32
	Svart	6430068690068	2160
	Grå	6430068690266	2160G
	Hvit	6430068691164	2160W
	Rød	6430068690273	2160R
	RR11 - Grønn	6430068690709	2160RR11
	RR23 - Mørk grå	6430068691133	2160RR23
	RR32 - Brun	6430068690693	2160RR32

MERK!

Fargene er så nær den riktige nyansen som det er teknisk mulig.

Red

RR11

RR23

RR32

>10°C

www

Bruksanvisning
elaproof.no!

ELAPROOF™**Indoor****For sunn inneluft!**

Radonbeskyttelse •
Innvendig lufttetning •
Gjennomføringer •
Konstruksjonstetting •



M1-godkjent og isocyanatfri ElaProof Indoor er et en-komponents bruksklart vannbasert belegg for innelufttetning og radonsikring av konstruksjoner og bygninger.

Produktet er oppført i Svanemerket byggevaredatabase og kan brukes i Svanemerkede bygg.

ElaProof Indoor H er en elastisk belegg- og tetningsmasse som kan påføres med håndverktøy, som er et utmerket valg for f.eks. tetting av vegg-gulvfuger.

ElaProof Indoor PRO S installasjon er mulig ved å rulle eller bruke en høytrykkssprøyte, da den har lavere viskositet enn ElaProof Indoor H. Produktet er designet for å tette og beskytte store overflater.

ElaProof	Farge	EAN/GTIN	KODE
Indoor H 5 l	Hvit	6430068690310	3050W
	Grå	6430068690235	3050G
Indoor H 15 l	Hvit	6430068690327	3150W
	Grå	6430068690242	3150G
Indoor PRO S 10 l NY!	Hvit	6430068691195	3100W
	Grå	6430068691201	3100G
Indoor PRO S 160 l ^{*)} -Spraymasse	Hvit	6430068690303	4160W
	Grå	6430068690297	4160G
	Svart	6430068690280	4160

^{*)} Leveringstid for ElaProof Indoor PRO S 160 l er ca. 2 uker fra bestilling eller etter avtale. Bruksanvisning, vennligst besøk elaproof.no.

MERK!

Fargene er så nær den riktige nyansen som det er teknisk mulig.

Tekniske spesifikasjoner**SPESIFIKASJONER (VÅT PRODUKT) • STANDARD / METODE**

Bindemiddel: vannbåren polymerdispersjon

Farger: svart, grå og hvit - kan overmales ^{*)}

Produktet er CE-merket som byggevare iht harmoniserte produktstandarder EN 13813 og EN 1504-2

Produktutvalg: håndmalbar elastomer, spraybar elastomer

Vedheft til grunnmaterialer: alle byggematerialer, f.eks. alt betongbasert, metall, aluminium, byggeplater, glass, vegde materialer

Tørrestoffinnhold: 64 ± 1 % • ISO 3251: 2008

Surhet (pH): 7-8

Anbefalt tørrfilmtykkelse:

- Lufttetning min. 0,5 mm
- Radonsperre min. 0,8 mm

Driftstemperatur: over + 10 ° C

Tørketid: (+ 20 ° C, 50 % RF, 1,0 l / m²) 3 - 4 timer (avhengig av underlaget)

Hefstyrke: 1-4 N / mm² (avhengig av underlaget) EN 1542: 1999, EN ISO 4624

Bruddforlengelse: 1135 % • ISO 527-1: 1993

Slitasjemotstand: <3000 mg EN ISO 5470-1 (Taber-slitasjetest)

Slagfasthet: klasse I • EN ISO 6272-1

Styrke i cracking:

- 13,9 mm (+ 22 ° C, 50 % relativ fuktighet, tykkelse 0,6 mm) • EN 1062-7, metode A anvendelig, klasse A5

Rivestyrke: 9,3 ± 1,3 MPa / m² • ISO 527-1: 1993

Vannpinnntrengning: δ, kg/(m·s·Pa) 1,05·10⁻¹³ • EN 12572

Diffusjonsmotstand, S_d-verdi: 0,56 • EN 12572

Brannklasse: C-s1, d0 • EN 13501-1

Vannpermeabilitet: 0,03 kg / m²t, oppfyller klasse W₃ lav vanngjennomtrengelighet • SFS EN 1062-3

Lufttetthet: tett • Vahanen Ltd., 2018

Radontetthet: tett • SP Method 3873, RISE, Sverige, 2017

Utslippsklasser:

- M1 - minimumsmengde utslipp • Eurofins, Danmark, 2019
- Emission EC1 - svært lave utslipp • Eurofins, Danmark, 2019

Holdbarhet: min. 12 måneder (se merking for produksjonsdato)

Oppbevaring: Produktet må ikke fryse. Beskyttet mot direkte sollys.

^{*)} Kan overmales med de fleste vannbaserte, pustende og elastiske malinger.





ElaProof Indoor Solutions tilbyr et bredt spekter av trygge produkter for behovene til ny- og renoveringsbygg – for sunn inneluft. Kvaliteten på inneluften i boliger, arbeidsplasser og hobbyrom har stor betydning for komforten og trivselen til de som bruker rommene. I ny- og renoveringsbygg er det av avgjørende betydning å sikre ren og sunn inneluft.


Fysiske faktorer som påvirker inneluften inkluderer f.eks. romtemperatur, luftfuktighet, luftbevegelse og trekk samt radongass som trenger ind i inneklimaet. Temperaturen og trekk i lokalene påvirker komforten i innemiljøet, men radon gir for eksempel helseproblemer. Tetting av sømmer og luftlekkasjepunkter, samt radonbeskyttelse og hindring av inntrengning av VOC-forbindelser er ofte de mest kritiske problemene ved bygningsvedlikehold.

Last ned brosjyren om **ElaProof innendørs løsninger:**
elaproof.no




IAR System

Innelufttetning og radonbeskyttelse

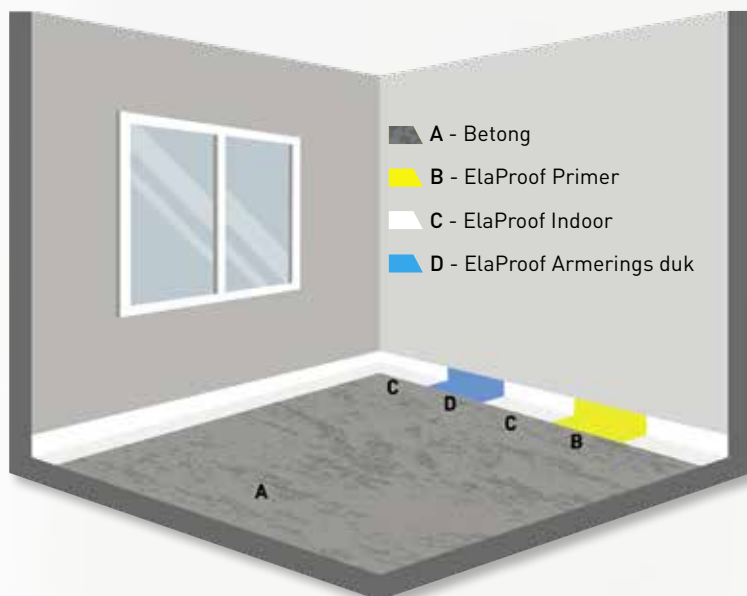

IEC System

Innkapsling og tetting av gulfurensning

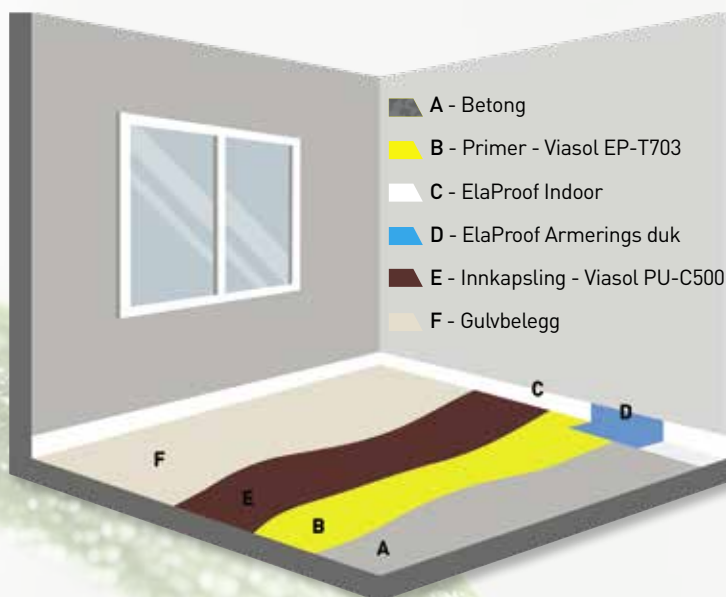

ELAPROOF™**+SAND**

Avsluttet med stil!

De patenterte ElaProof + SAND-produktene er klare til bruk. Nøyaktige skreddersydde blandingsforhold garanterer enkel bearbeidbarhet og et stilig resultat. ElaProof + SAND-produktfamilien inkluderer brukervennlige produkter for etterbehandling av sokler og gulv- og veggflater. Fordelene med ElaProof + SAND-produkter er for eksempel vanntetting på det valgte stedet og et moderne utseende. Velg plassering, farge og kornstørrelse på sanden og start prosjektet!

ElaProof + SAND Floor er M1 godkjent. Den er egnet for innendørs og utendørs bruk, f.eks. terrasser, trapper, balkonger og bad. Det er tre kornstørrelser å velge mellom: fin, medium og grov. Den endelige overflaten er ru, behagelig under føttene og samtidig reduserer den risikoen for å skli. På toppen av belegget anbefaler vi ELACOAT TopCoat-behandling for å sikre at overflaten holdes ren. Husk også de RAL-tonede TopCoats, som kan brukes til å sette farge på overflaten ved behov.

ElaProof + SAND Sokkelsikring fullfører betongsokler og grunnmur utendørs. ElaProof + SAND Wall er M1-godkjent og gjør det enkelt og trygt å lage stilige effektvegger, søyler og baderomsdekorasjoner innendørs og utendørs.



ElaProof+SAND Gulvbellegg



ElaProof + SAND Gulv passer til f.eks. balkonger, trapper, terrasser og bad.

Velg riktig sandkornstørrelse for prosjektet:

- Fin
- Medium
- Grov

Egnet for innendørs og utendørs bruk - M1 klassifisert!



Produkt	Farge	EAN/GTIN	KODE
Gulvbellegg 20 kg	Svart	6430068690990	3200FBF
• Fin	Mørk grå	6430068691003	3200FDGF
Kornstørrelse: 0,05 - 0,2 mm	Grå	6430068691010	3200FGF
	Hvit	6430068691027	3200FWF
Gulvbellegg 20 kg	Svart	6430068691034	3200FBM
• Medium	Mørk grå	6430068691041	3200FDGM
Kornstørrelse: 0,1 - 0,6 mm	Grå	6430068691058	3200FGM
	Hvit	6430068691065	3200FWM
Gulvbellegg 20 kg	Svart	6430068691072	3200FBR
• Grov	Mørk grå	6430068691089	3200FDGR
Kornstørrelse: 0,7 - 1,2 mm	Grå	6430068691096	3200FGR
	Hvit	6430068691102	3200FWR

ElaProof+SAND reference | 2021. © Build Care Oy

ElaProof+SAND Sokkelbeskyttelse



ELAPROOF™

+ SAND



ElaProof + SAND Sokkelbeskyttelse er egnet for betongsokler og grunnmur for utendørs bruk. Kornstørrelsen på sanden (0,7-1,2 mm) er optimalisert for belegning av soklene.



Installasjon lykkes også lett med en strukturmalingssprøyte!

Produkt	Farge	EAN/GTIN	KODE
Sokkelbeskyttelse 20 kg	Svart	6430068690839	1200PB
Kornstørrelse: 0,7 - 1,2 mm	Mørk grå	6430068690846	1200PDG
	Grå	6430068690853	1200PG
	Hvit	6430068690860	1200PW



ElaProof+SAND Veggkledning



ElaProof + SAND Vegg egner seg for f.eks effektive vegger, bad og søyler. Velg riktig sandkornstørrelse for prosjektet:

- Fin
- Medium
- Grov

Egnet for innendørs og utendørs bruk - M1 klassifisert!



Produkt	Farge	EAN/GTIN	KODE
Veggkledning 20 kg	Svart	6430068690877	3200WBF
• Fin	Mørk grå	6430068690884	3200WDGF
Kornstørrelse: 0,05 - 0,2 mm	Grå	6430068690891	3200WGF
	Hvit	6430068690907	3200WWF
Veggkledning 20 kg	Svart	6430068690914	3200WBM
• Medium	Mørk grå	6430068690921	3200WDGM
Kornstørrelse: 0,1 - 0,6 mm	Grå	6430068690938	3200WGM
	Hvit	6430068690945	3200WWM
Veggkledning 20 kg	Svart	6430068690952	3200WBR
• Grov	Mørk grå	6430068690969	3200WDGR
Kornstørrelse: 0,7 - 1,2 mm	Grå	6430068690976	3200WGR
	Hvit	6430068690983	3200WWR



ElaProof + SAND: se kornstørrelse i tabell | Dekning ca. 4-8 m²

MERK!

Fargeskalaene er så nær den riktige nyansen som det er teknisk mulig.

elaproof.no





ElaProof Art&Deco - farget sand og flak for innendørs og utendørs bruk

ElaProof Art & Deco Colour Chips er et stilig 3-farget alternativ til mange gulvdesign. Egnet for både innendørs og utendørs bruk, f.eks på gulv, trapper, terrasser og balkonger. Også i industrianlegg, f.eks AC tekniske rom. En praktisk pakke på 600 g er tilstrekkelig for et areal på 8-12 m², avhengig av påføringsmengden.

ElaProof Art&Deco	Farge	EAN/GTIN	KODE
Colour Chips 600 g	3-farget (svart, hvit, grå)	6430068690402	8000
Colour Chips 1 kg	3-farvet	6430068690730	80001KG
Colour Chips 20 kg	3-farvet	6430068690563	80001
Farget sand 25kg	Svart 908	6430068690525	89081
	Mørk grå 252	6430068690532	82521
	Grå 003	6430068690549	80031
	Hvit 008	6430068690556	80081



Art & Deco Color Chips: flakstørrelse 0,2 - 0,5 mm

Dekning 0,6 kg 8-12 m² • 20 kg 280-400 m² • 1 kg 15-22 m²

Art & Deco Farget sand: kornstørrelse 0,7 til 1,2 mm | Dekning ca. 8 m²

MERK! Fargeskalaene er så nær den riktige nyansen som det er teknisk mulig.

Nøye utvalgte ElaProof tilbehørsprodukter garanterer et vellykket resultat innendørs og utendørs - bli kjent!

ElaProof PRIMER er en miljøvennlig, vannbasert primer for å forbedre beleggets vedheft til porøse materialer før påføring av ElaProof.

ElaProof Armerings duk for tetting og forsterkning av hjørner, vinkler og gjennomføringer samt for lapping av hull i underlag som skal belegges.

ElaProof ROOF Armerings duk er laget av 100% polyester. Produktets egenskaper oppfyller kravene til fagfolk innen takområdet.

ElaProof Art&Deco - produktfamilie kan du finne farge- og fyllmassesand og Color Chips fargeflak.

ElaProof	Størrelse	EAN/GTIN	KODE
Primer	3 l	6430068690129	7103
	10 l	6430068690136	7110
Armerings duk	100 mm x 50 m	6430068690044	7001
	200 mm x 50 m	6430068690051	7002
ROOF Armerings duk, hvid, 100 g/m ²	150 mm x 50 m	6430068690808	701501
	350 mm x 50 m	6430068690815	703501
	1000 mm x 50 m	6430068690822	710001
ROOF Primer	15 kg	6430068691171	701501RP

Tilbehør for entreprenører!

For autoriserte ElaProof-entreprenører inkluderer vårt utvalg produkter egnet for takteking og innkapsling av forurensninger. Spør mer om vår tekniske støtte for produkter, tlf +45 70 70 55 05 eller e-post: post@elaproof.no

Produkt	Størrelse	EAN/GTIN	CODE
Løsemiddelprimer PU-P255 for porøst takmateriale	24 kg	6430068690686	71241
Viasol EP-T703 epoksyprimer for innkapsling	25 kg	6430068690747	807031
Viasol PU-C500 - RAL 3009 polyuretanbelegg	25 kg	6430068690754	830091



ElaProof BTR System tilbyr komplette løsninger for balkonger, terrasser, trapper og gangveier, uansett om du skal reparere en gammel eller bygge nytt. Utendørs er tre- og betongkonstruksjonene på terrasser og balkonger utsatt for mye påkjenning. Ved hjelp av ElaProof BTR-systemet beskytter du konstruksjonene mot store temperatursvingninger og påkjenningene forårsaket av vann og is.

Bekomfort er av primær betydning for de som bor i området under oppussing av terrasse og balkong. Ved å velge ElaProof BTR-systemet kan kundene dine nyte ikke bare et miljøvennlig og luktfritt produkt, men også en rask og kostnadseffektiv renovering.

Velg BTR-systemet i henhold til målet!



ElaProof Light

ElaProof Light brukes på arealer som i etterkant legges med gulvmateriale etter kundens valg, som tre, linoleum eller fliser. Belegget kan også males med de fleste vannbaserte og pustende malinge.



ElaProof Medium

ElaProof Medium brukes på områder som i etterkant behandles med ELACOAT TopCoat som øker slitestyrken og gjør overflaten lettere å rengjøre.



ElaProof Medium RAL

ElaProof Medium RAL brukes på områder som i etterkant behandles med ELACOAT TopCoat tonet i RAL farger etter kundens ønske.



ElaProof+SAND

ElaProof + SAND brukes på områder hvor det ønskes en ekstra finish med ulike kornstørrelser og farger å velge mellom. Produktet er ferdigblandet i riktige proporsjoner. Om nødvendig behandles den endelige overflaten med ELACOAT TopCoat.



ElaProof Art&Deco

ElaProof Art & Deco Color Chips eller farget Art&Deco sand drysses på toppen av ElaProof-belegget. Den endelige overflaten behandles med ELACOAT TopCoat.



Enkleste
balkong- og
terrasse-
renovering!

Last ned ElaProof BTR-brosjyren:
elaproof.no!

ELACOAT™**TOPCOAT****Beskytter overflaten og gjør rengjøringen enkel!**

**Trapper •
Terrasser •
Balkonger •
Gulve og vegge •**



ELACOAT TopCoat beskytter overflaten og gjør rengjøringen enkel. 2-komponent lakken i vårt sortiment beskytter den behandlede ElaProof overflaten. Vi anbefaler ELACOAT TopCoat lakk for områder med mye trafikk og som krever enkel rengjøring.

Den fargeløse ELACOAT TopCoat passer perfekt på toppen av ElaProof FLOOR X, ElaProof+SAND og Art & Deco Color Chips. ELACOAT TopCoat RAL er egnet for rom hvor kunden forventes å møte selskapets gjennomtenkte merkevareimage. Det finnes for tiden over hundre forskjellige RAL-farger, hvorav vi har inkludert de ti mest populære i standardutvalget - velg din!

ELACOAT TopCoat

ELACOAT TopCoat er en 2-komponent fargeløs, silkematt topplakk for ElaProof overflater. Produktet leveres i 2-komponentpakninger med komponent A og B i riktig blandingsforhold.

ELACOAT TopCoat	Farge	EAN/GTIN	KODE
3,3 kg	fargeløs, silkematt	6430068690419	8330
11 kg	fargeløs, silkematt	6430068690570	81101

Bruk: Glatt/flagget overflate 90-110 g/m² • Ovenpå ElaProof FLOOR X & ElaProof+SAND 150-200 g/m².

ELACOAT TopCoat RAL

ELACOAT TopCoat RAL er en pigmentert 2-komponent silkematt toppstrøk for ElaProof overflater. Produktet leveres i 2-komponentpakninger med komponent A og B i riktig blandingsforhold.

ELACOAT TopCoat RAL	Farge	EAN/GTIN	KODE
3,375 kg RAL 7001	Silver Grey	6430068690426	87001
RAL 7004	Signal Grey	6430068690433	87004
RAL 7016	Anthracite Grey	6430068690440	87016
RAL 7021	Black Grey	6430068690457	87021
RAL 7024	Graphite Grey	6430068690464	87024
RAL 7035	Light Grey	6430068690471	87035
RAL 9001	Cream	6430068690488	89001
RAL 9005	Jet Black	6430068690495	89005
RAL 9010	Pure White	6430068690501	89010
RAL 9011	Graphite Black	6430068690518	89011
9 kg RAL 7001	Silver Grey	6430068690587	870011
RAL 7004	Signal Grey	6430068690594	870041
RAL 7016	Anthracite Grey	6430068690600	870161
RAL 7021	Black Grey	6430068690617	870211
RAL 7024	Graphite Grey	6430068690624	870241
RAL 7035	Light Grey	6430068690631	870351
RAL 9001	Cream	6430068690648	890011
RAL 9005	Jet Black	6430068690655	890051
RAL 9010	Pure White	6430068690662	890101
RAL 9011	Graphite Black	6430068690679	890111

Bruk: Glatt/flagget overflate 90-110 g/m² • Ovenpå ElaProof FLOOR X & ElaProof+SAND 150-200 g/m².

MERK!

Fargene er så nær den riktige nyansen som det er teknisk mulig.

RAL 7001

RAL 7004

RAL 7016

RAL 7021

RAL 7024

RAL 7035

RAL 9001

RAL 9005

RAL 9010

RAL 9011



**Bruksanvisning
elaproof.no!**





NYHETER • NYHETER • NYHETER • NYHETER • NYHETER



ELAPROOF™



DIFFUSJON ÅPEN GULVBELEGG



Selvnivellerende



1 komponent



Elastisk • Pustende



Ftalatfri



ElaProof FLOOR X er et diffusjonsåpent, elastisk en-komponent vannbasert gulvbelegg for innendørs bruk. Den oppfyller kravene i den harmoniserte EN 13813-standarden med et resultat av **SR-B2.0-IR8-AR1**, som konkurrerer med andre produkter på markedet og delvis overgår dem.

Allsidige applikasjoner!

ElaProof FLOOR X egner seg utmerket til mange typer innvendige gulvflater i f.eks boliger, arbeidsplasser, skoler, barnehager og mange flere. Miljøvennlig, slitesterk og multifunksjonell!



Les mer!
elaproof.no/FLOORX



BANEKRYTENDE TAKTEKKING



ElaProof Cool Roof taktekkning er designet for å redusere varmeabsorpsjon og reflektere mer solstråling, noe som bidrar til å holde interiøret i bygningen kjøligere. ElaProof Cool Roof bidrar til å redusere behovet for kjøling i bygninger og dermed spare energi. ElaProof Cool Roof er testet av Cool Roof Rating Council (CRRC) i USA. CRRC vurderer takbelegg på deres evne til å reflektere sollys og stråling og deres evne til å redusere temperaturstigning. Når takbelegget når en viss grad av refleksivitet og emissivitetsverdi, kan det få "Cool Roof"-godkjenning.

Det grønne valget!

ElaProof Cool Roof er et innovativt, vannbasert takbelegg som både forlenger takets levetid i mange år og som samtidig optimerer eiendommens energiforbruk, da behovet for kjøling reduseres. Dette gir besparelser for både eier og miljø. En holdbar og økonomisk løsning når du leter etter et reflekterende takbelegg til din eiendom!



Les mer!
elaproof.no/COOLROOF

NYHETER • NYHETER • NYHETER • NYHETER • NYHETER




ELAPROOF™



ElaProof – det miljøvennlige valget!

ElaProof er oppført i Svanemerket byggevaredatabase og kan brukes i Svanemerkede bygg.

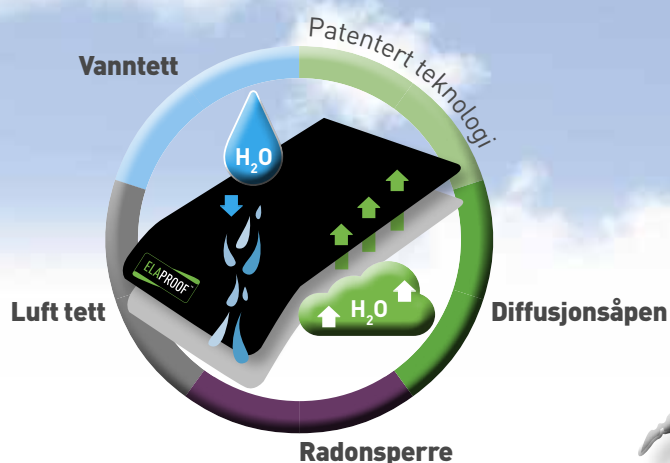

Elano AS | www.elaproof.no

E-mail: post@elaproof.no

Tel: +45 70 70 55 05

Adresse: Lågaveien 25

3275 Svarstad

Produsenten af ElaProof



Build Care Oy

Kelatie 6, FI-01450 Vantaa, Finland

Tel. +358 20 790 2710 • info@buildcare.fi

www.elaproof.com